

LINEAR/HB


Industrijska LED High Bay linearna svetilka · 2 dolžini · 75 – 140 W

CE

IP 65

IK 07

LINEAR/HB 75 · 100

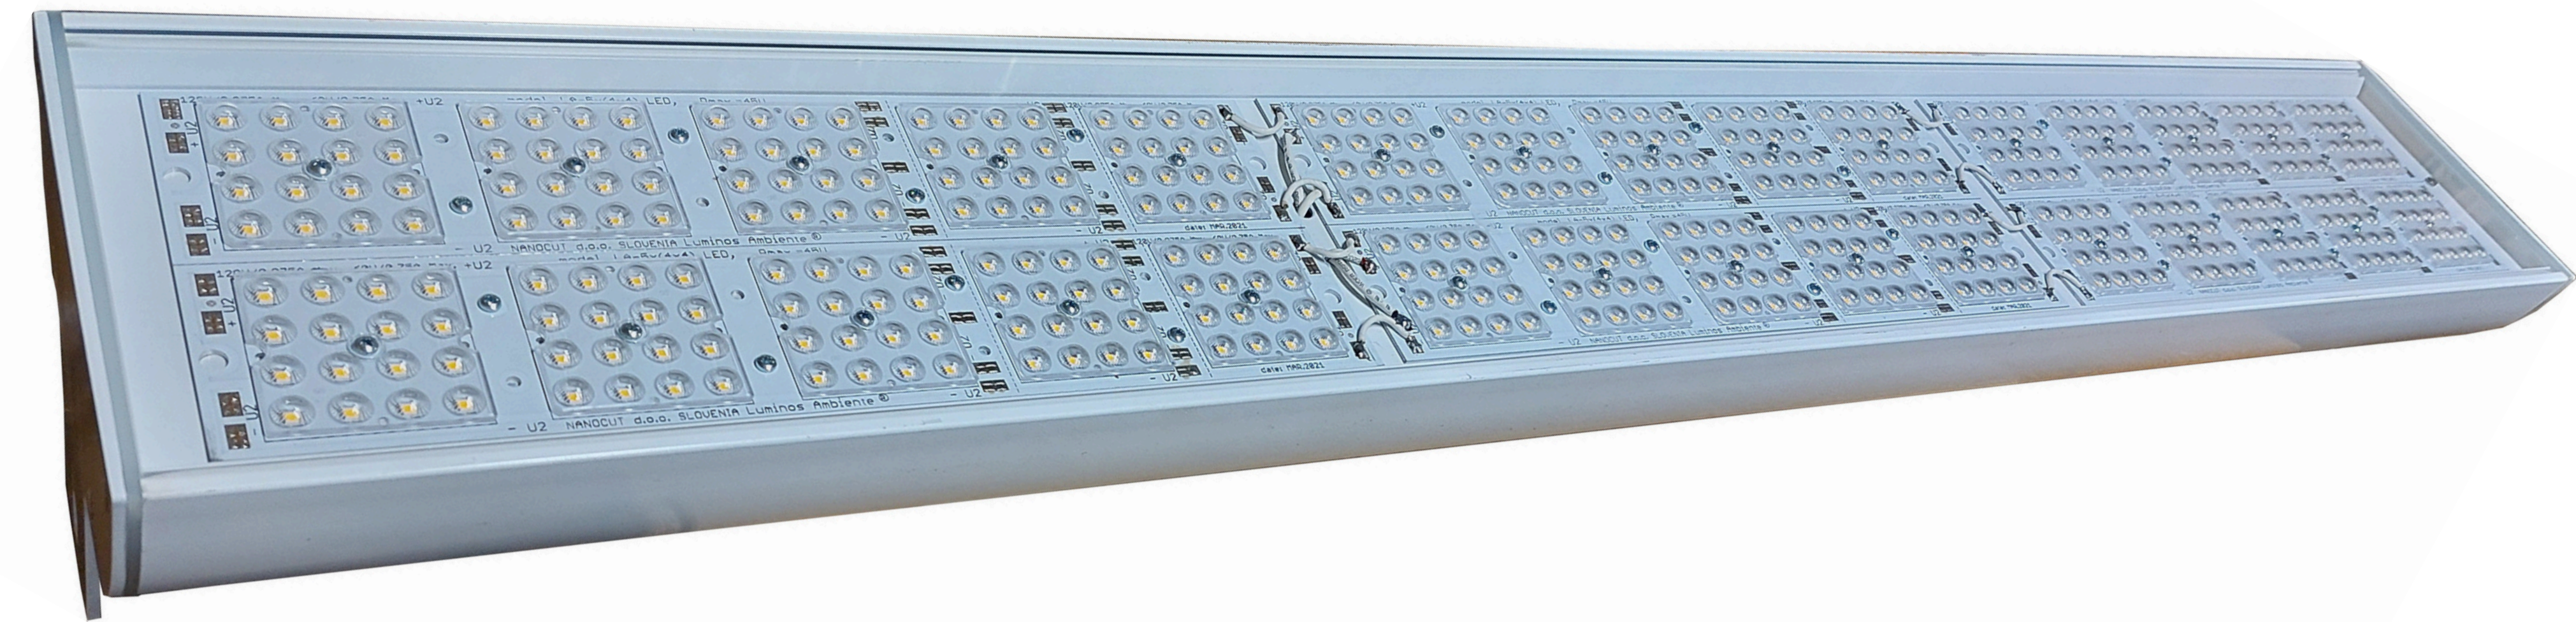

LED svetilka LINEAR znamke Luminos ambiente® spada v kategorijo energetske najbolj učinkovitih industrijskih LED svetil. Pri proizvodnji so uporabljeni najnaprednejši LED čipi (do 220 lm/W), LED usmerniki lastnega razvoja ($\eta > 94 \%$) in druge kakovostne komponente. Ohišje je iz vlečenega aluminija (RAL 7016), barvano s poliuretanskimi laki; tesnjenje zagotavljajo silikonska tesnila. Svetilke pokriva visoko transparentno (95 %) kaljeno steklo. Optika 30–120°, višine montaže do 14 m.

160 lm/W Učinkovitost svetilke	10 let Garancija	100k ur L80/B10	IP65 · IK07 Prah & vodotesno	3 mm Kaljeno steklo, 95 %
---	---	--	---	--

MODELI IN SPECIFIKACIJE

3 družine · 6 SKU

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	DIMENZIJE (L × Š × V, MM)
LA-LIN/HB/75	75 – 95W	12 000 – 15 200lm	760 × 153 × 122
LA-LIN/HB100	100 – 140W	16 000 – 22 400lm	1037 × 153 × 122

Učinkovitost **160 lm/W (tip.)** za vse modele. Svetlobni tok merjen pri 4000 K in CRI > 80. Priključna napetost AC 230 V, 50 Hz.

UPORABA

- Skladišča in logistični centri (do 18 m višine)
- Proizvodne hale in delavnice
- Trgovine in razstavni prostori
- Garažne hiše in pokrita območja
- Hladilnice (do -20 °C)

OPCIJE


- Nosilec za vzporedno montažo
- Barva po naročilu (RAL)
- Viseča montaža (2× INOX vrvica)
- IP68 konektor
- DALI / 1–10 V zatemnilni predstik
- Modul za zasilno razsvetljavo

TEHNIČNI PODATKI

Tip	LED linearna High Bay svetilka
Nominalna moč	75 – 140 W
Svetlobni tok	12 000 – 22 400 lm
Učinkovitost	160 lm/W (tip.)
Barva svetlobe (CCT)	3000 / 4000 / 5000 K
CRI (Ra)	> 80 / > 90 / > 95
Priključna napetost	AC 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
Faktor moči (cos φ)	> 0,9
Začetni tok	35 A maks. / 5 μs
Ohišje	Vlečen aluminij (RAL 7016)

Optika	15° / 30° / 60° / 90° / 120° / 40×110°
Difuzor	3 mm kaljeno steklo, 95 % transp.
IP zaščita	IP 65
IK zaščita	IK 07
Amb. temperatura	–20 °C do +50 °C
Masa	3.5 – 4.9 kg
Življ. doba	100 000 h (L80/B10)
Garancija	10 let
Certifikati	CE

SVETLOBNA PORAZDELITEV

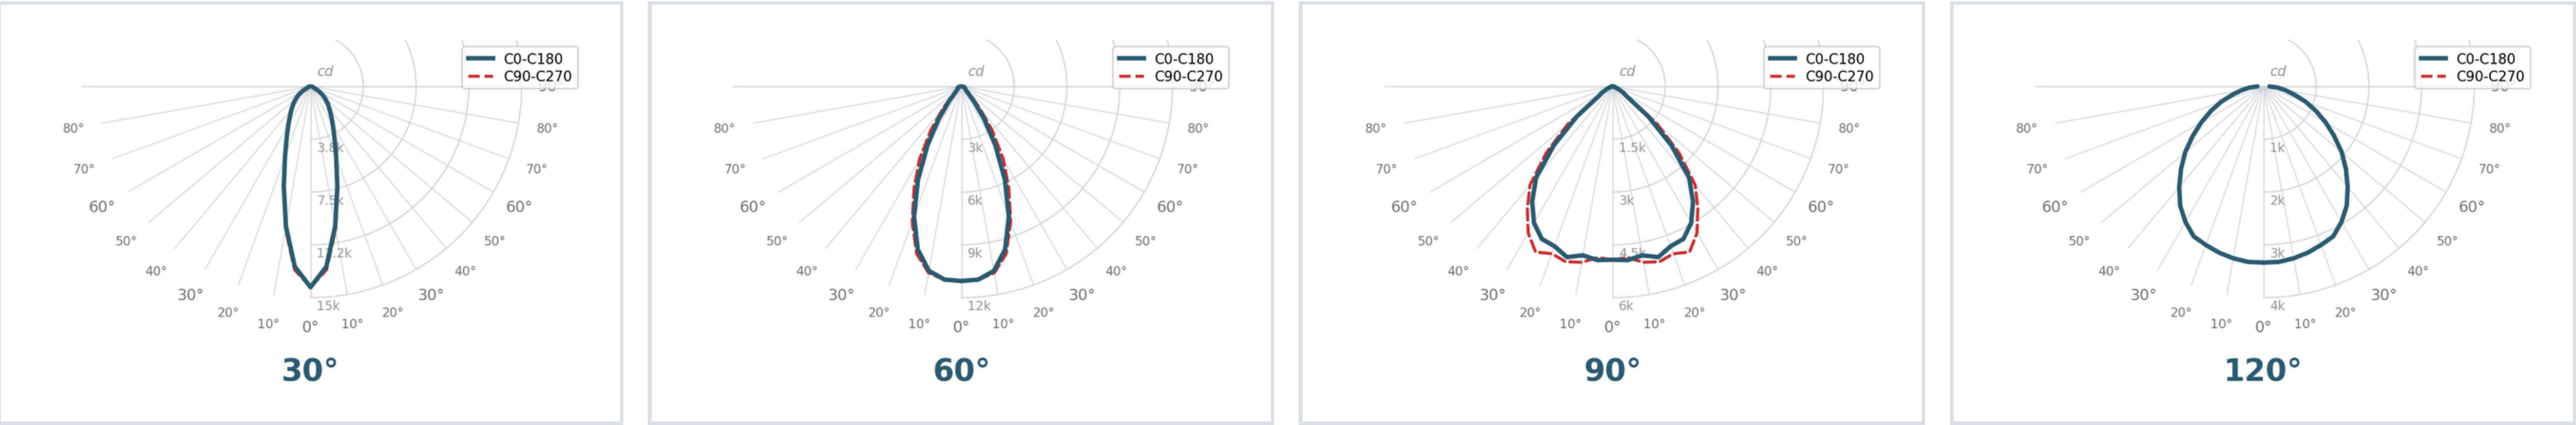

KODA ZA NAROČILO

LA-LIN/HB/xxx-xxxW-xxxxK(xx)-Rxxx-x-x						
LA-LIN/HB/xxx	xxxW	xxxxK	(xx)	Rxxx	x	x
Model / dolžina	Moč	CCT	CRI / Ra	Kot svetilnosti	Difuzor	Montaža
75 / 100	75 - 140 W	3000 / 4000 / 5000 K	80 / 90 / >95	15° / 30° / 60° / 90° / 120° / 40×110°	C = prozorno M = matirano	B / C

Primer: **LA-LIN/HB/100-120W-4000K(80)-R90-C-B** — LINEAR HIGH BAY 100, 120 W, 4000 K, Ra 80, optika 90°, prozorno steklo, viseča montaža.

LINEAR/HB

Industrijska LED High Bay linearna svetilka · 2 dolžini · 75 – 140 W

CE

IP 65

IK 07

DIMENZIJSKA RISBA vse mere v mm

MODEL	A
LA-LIN/HB/75	760 mm

LA-LIN/HB100	1037 mm
--------------	---------

